


AFSTANDSTELSCHROEF zonder kraag

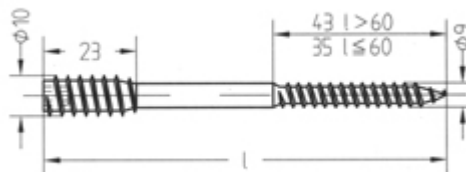

TYPE	6X60	6X80	6X100	6X110	6X120	6X130
MIN VERANKERINGS DIEPTE	30	30	30	30	30	30
MAX AFSTAND	30	50	70	80	90	115
MAX DIKTE HOUT	20	25	25	25	25	25
TORX NR.	25	25	25	25	25	25

- Voor bevestiging van latten e.d. op een niet vlakke ondergrond.
- Nauwkeurig afstellen van de afstand tussen 2 elementen.
- Electrolytisch verzinkt.
- TORX kruisindruk (T25).

- In steen en beton gebruiken in combinatie met nylon plug $\varnothing 8$ mm.
- Het te monteren element voorboren met boor $\varnothing 8$ mm.
- Voor bepaling van de afmeting:

Gebruiksaanwijzing

- Kies de schroeflengte zodat de schroeflengte volledig in de ondergrond verankerd is.
- Schroef de lat op de ondergrond vast totdat deze verzonken zit in de lat.
- Door het deels uitdraaien kunt u de lat vlak stellen totdat de gewenste afstand is bereikt.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!