


BETONSCHROEF

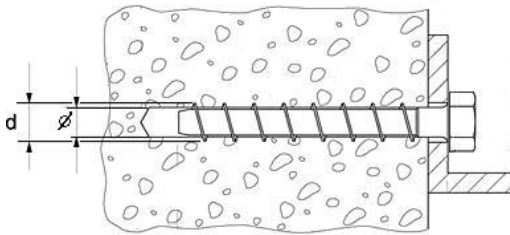

d	10	12	14
BOOR Ø	8	10	12
Sleutelwijdte	15	17	19

VOORDELEN

- Monteren in 3 stappen: boren, reinigen en inschroeven
- Materiaalbesparing: geen plug nodig
- Spanningsvrije montage: kleine randafstanden
- Bestand tegen dynamische belastingen
- Geschikt voor gescheurd en niet gescheurd beton
- Brandveilig tot 120 min.
- Zeer geschikt voor gebruik in combinatie met montagerail.
- Kleinere boorgat: schroefdiameter = boordiameter
- Demonteerbaar.

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL
Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!