


DIN 371 HSSE-V ST.ONTL Blinde Machinetap, Metrisch, (te gebruiken voor RVS)



60°, verdikte schacht, met spiraalhoek 45°, voor blinde gaten, aansnijding 2-5 gangen, spaanhoek 14-16°, snijlengte 10 gangen teruglopend na de 5° gang.

Stoomontlaten (gehard en taai, dus minder breekbaar)

Speciaal voor RVS en tevens geschikt voor ongelegeerd staal

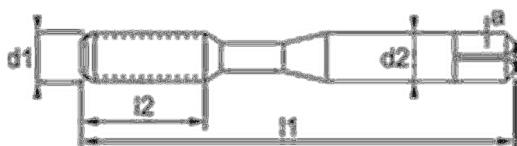

Artikelnr.	d1	P	l1	l2	d2	a	Artikelnr.	d1	P	l1	l2	d2	a
23.450.0300	3	0,5	56	5	3,5	2,7	23.450.0600	6	1	80	10	6	4,9
23.450.0400	4	0,7	63	7	4,5	3,4	23.450.0800	8	1,25	90	12	8	6,2
23.450.0500	5	0,8	70	8	6	4,9	23.450.1000	10	1,5	100	14	10	8

Te tappen schroefdraad	Spood	Diameter voor te boren
3	0.5	2.5
4	0.7	3.3
5	0.8	4.2
6	1	5
8	1.25	6.8
10	1.5	8.5
12	1.75	10.2
14	2	12
16	2	14
18	2.5	15.5
20	2.5	17.5
22	2.5	19.5
24	3	21
27	3	24
30	3.5	26.5

Bekijk de scherpe prijzen van WWW.TECHWINKEL.NL

Wanneer u zich als bedrijf registreert op onze site, krijgt u nog eens 35% korting!