


DIN 934 ZESKANTMOER RVS A2 Gecoat

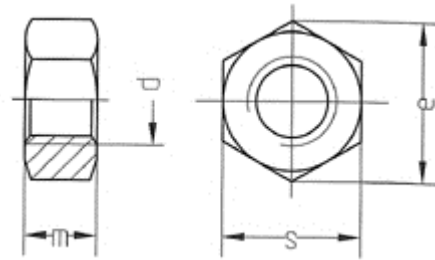

d	M6	M8	M10	M12
p	1	1.25	1.5	1.75
m	5	6.5	8	10
s	10	13	17	19
e	11.05	14.38	18.90	21.1

Gecoate RVS moeren zijn voorzien van een oppervlaktebehandeling (coating) zodat door de wrijving van de schroefverbinding minimale kans is op vastvreten ofwel koudlas.

Het fenomeen "koudlas" kan ontstaan bij schroefdraadverbindingen van RVS. Vooral als deze verbindingen machinaal in elkaar worden gezet, ontstaat er een hoge mate van wrijving waardoor het draadgedeelte van bijvoorbeeld bout en moer met elkaar "versmelten" (dit kan echter ook gebeuren bij het handmatig aandraaien).

—